

# Controller | Auto-Upgrade deaktivieren

## Was wollen wir?

Automatische Upgrades deaktivieren

## Warum wollen wir das?

Gerade in Sachen Update und Netzwerk ist ein einfaches, ungeprüftes Update ein No-Go. Außer natürlich du hast Mut zur Lücke und liebst das Risiko.

Für alle anderen empfehlen wir dringend, sämtliche "Auto-Update" Funktionen zu deaktivieren.

Der chronologische Ablauf bei einem Update sollte immer gleich sein:

1. Ihr wisst, dass es ein neues Update gibt z.B. durch Info in der GUI
2. Als nächstes geht ihr in den entsprechenden WIKI-Eintrag für euer Gerät - z.B. [Firmwares für UniFi Geräte](#) oder [Firmwares für Protect & Video/NVR Geräte](#)
3. Über diesen Weg ruf ihr direkt den bei Ubiquiti hinterlegten Release-Channel zu der Firmware auf
4. Ihr überfliegt wenigstens kurz die Kommentare der anderen User, die die ersten sein wollten (was in diesem Kontext leider immer weniger "gut" ist 😊)
  1. Wenn das Feedback für euch insgesamt gut klingt --> updaten
  2. Wenn das Feedback eher bedenklich klingt und ggf. sogar User davon abraten --> nicht updaten!


## Und wie geht das genau?

Die Deaktivierung ist schnell gemacht.

Aber fangen wir mal mit der **UDM (Pro)** an.

1. Wir rufen im Browser die IP-Adresse der UDM (Pro) auf.
  1. z.B. 192.168.1.1
2. Auf der erscheinenden Website klickst du jetzt unten auf "SETTINGS"  

3. Auf der nächsten Website klickst du im linken Menü auf "ADVANCED"
4. Danach setzt du bei "AUTOMATIC FIRMWARE UPDATES" den Eintrag auf "DISABLED"
5. Fertig

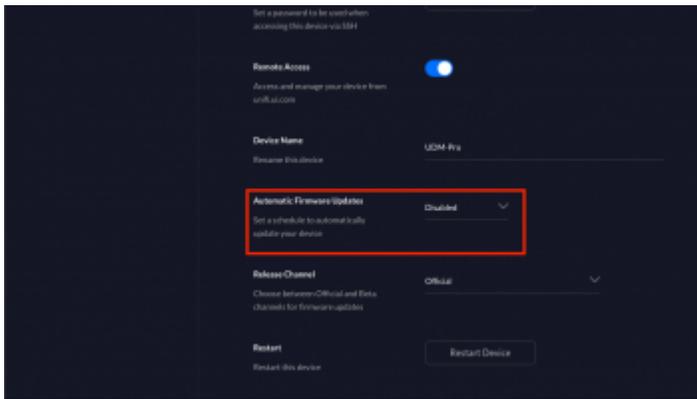


Jetzt müssen wir das noch für **alle anderen Geräte** in unserem UniFi-Netzwerk machen.

1. Wir rufen im Browser die IP-Adresse der UDM (Pro) auf.
  1. z.B. 192.168.1.1
2. Auf der erscheinenden Website klickst du jetzt in der Mitte auf "NETWORK"
3. Jetzt öffnet sich das Controller-Dashboard - oder auch GUI genannt
4. Als nächstes klickst du in der linken Menüleiste auf das Zahnrad (letztes Icon)  
Hinweis: Ab jetzt gibt es zwei Ansichten - **Ansicht 1** ist das neue GUI, **Ansicht 2** ist das "Classic Theme".


1. **Ablauf bei Ansicht 1:**

1. Klick auf "SYSTEM SETTINGS"
2. Klick auf "MAINTENANCE"
3. Klick auf "UPDATE / RESTORE"
4. Jetzt deaktiviert ihr den Eintrag "AUTOMATIC FIRMWARE UPGRADES"
5. Fertig

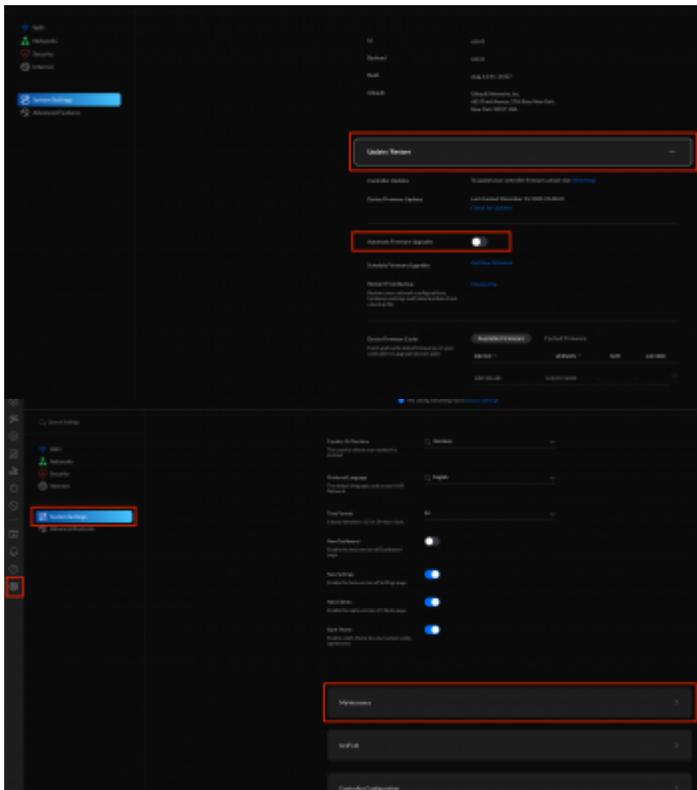

1. Ablauf bei Ansicht 2:

1. Klick auf "SITE" (meistens schon ausgewählt)
2. Nach unten scrollen bis zum Bereich "SERVICES"
3. Und die Checkbox "Automatically upgrade device firmware" deaktivieren
4. Fertig

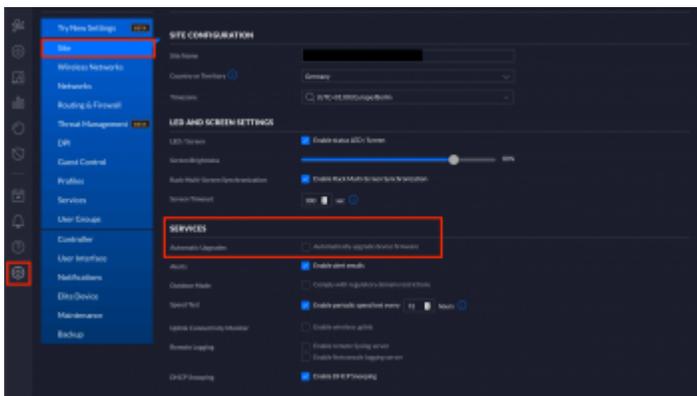

Disclaimer: Alle Anleitungen/Tutorials sind nach bestem Wissen und Gewissen verfasst, gehen immer von den definierten Software/Firmware-Versionen aus und sind auf das englische GUI ausgelegt.

Es gibt keine Garantien auf Erfolg. Im Falle eines Misserfolges hilft aber sicherlich die Community hier immer weiter.

Keiner der Autoren oder der Betreiber des Forums ist für die aus der Nutzung resultierenden Probleme/Herausforderungen verantwortlich.

Jegliche hier beschriebenen Schritte erfolgen ausnahmslos in eigener Verantwortung des Durchführenden. Eltern haften für ihre Kinder.



Auswählen: \_\_\_\_\_

Gültige Software-Version Keine Firmware-Relevanz!